


BROCALES Y TAPAS DE ACERO


Brocal y Tapa de Rejilla de Acero

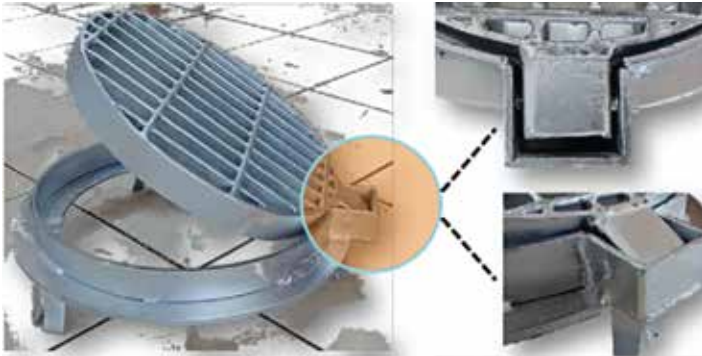

Brocal circular fabricado con rejilla electroforjada con 34 soleras de carga y ángulo de remate de 2 x 3/16". Tendrán una distancia entre soleras de 30.2 mm con su agarradera de acero inoxidable con refuerzo de varilla redonda de 1/4" transversal a la solera a una distancia de 100 mm entre varillas. Contramarco circular de placa de 1/4" con una bisagra tipo cajuela y anclas de ángulo de 3/16 x 1-1/2" a cada 50 cm en acabado liso galvanizado.

Brocal Circular 60 cm Diámetro

Brocal Circular 90 cm Diámetro

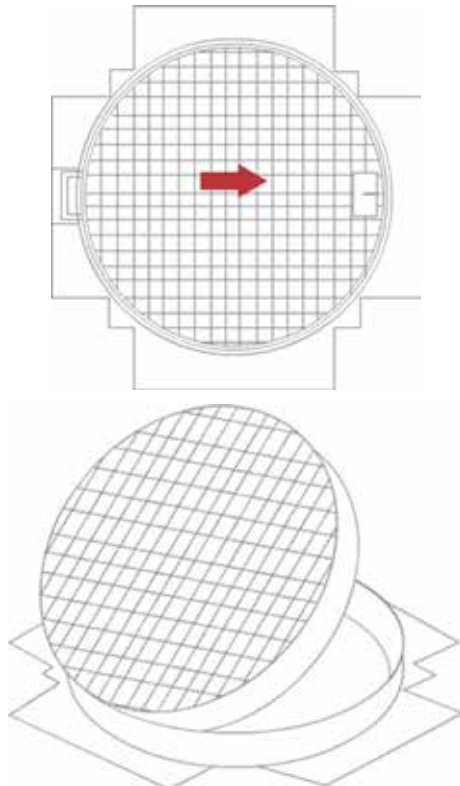


Registro para Concreto



Tapa fabricada con ángulo de 1/8 x 1-1/2" con refuerzo de varilla corrugada de 3/8" con agarradera de acero redondo. Contramarco de ángulo de 1/8 x 1-1/2" con anclas de solera de 1/8 x 1-1/2" de 8 cm en acabado liso galvanizado en frío.

Medidas de Registro Terminado

40 x 40 cm / 40 x 60 cm / 60 x 60 cm

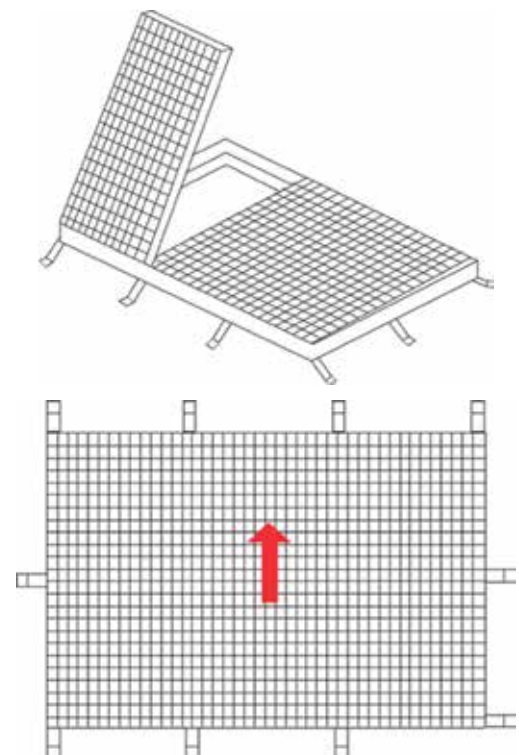

Tapa para Pozo Profundo



Descripción

Tapa de ángulo de 1/4" x 1-1/2"

Cubierta de placa de 3/16" de 30 x 30 cm

Perforación en placa de 19 mm

Dos bisagras tubulares de 3/4"

Marco de ángulo de 1/4" x 2" de 33 x 50 cm

Con capacidad de carga uniforme 14 toneladas

En acabado liso galvanizado



www.gfsevilla.com
ventas@gfsevilla.com

Oficinas:
(999) 946 0314, (999) 946 0318
(999) 946 0329

Calle 110 No. 633 por Av. Aviación
C.P. 97259 Mérida, Yucatán

"Construir sin destruir... Por un desarrollo sustentable, use materiales ecológicos."