

Descripción:


Madera Fenólica GFS


La madera fenólica GFS 18MN se compone de 2 capas de madera de Álamo enchapado y resinada fenólica en sus 2 capas de contacto con gramaje, de 220g/m² que ofrece un acabado aparente.

De igual forma la madera fenólica GFS 18mn ofrece una capacidad de vida útil 12 a 15 usos (dependiendo de sus cuidados y mantenimiento);

debido a su gran resistencia puede ser utilizada en distintas aplicaciones, como, por ejemplo:

- Cimbra de contacto en muros y losas
- Columnas
- Fachadas
- Muros divisionarios
- Estructuras temporales

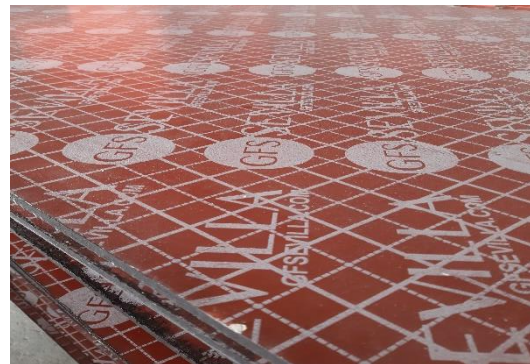

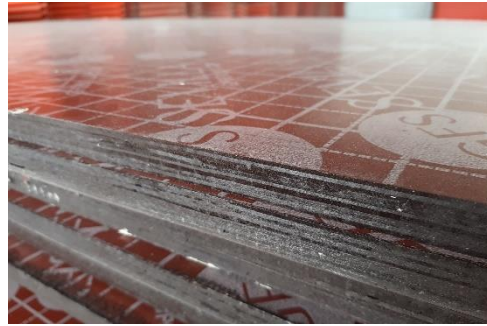

Producto	Madera fenólica GFS	Madera		Madera fenólica GFS	
Resina	Resina fenólica	Gramaje de resina		220g/m	
Dimensiones	2440º 1220º 18mm	Adhesivo		Fenólico y/o Melamine	
Noº	propiedad	unidad	estándar	Valor en prueba	resultado
1	Absorción de humedad	%	En 322	10	
2	Tolerancia de espesor promedio	mm	±0.5	Σ±0.5	
3	Rigidez a la flexión MOR	longitudinal	MPA	EN 310	57.68
		transverse			46.79
4	Rigidez a la flexión MOE	longitudinal	MPA		7852
		transverse			5943
5	Densidad	KG/CBM	EN 323	550	
6	Vida Útil	12-15 usos		En condiciones favorables de cuidado en almacenamiento y uso	